


Far Data Stacja monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków rodowiskowych ENVIRO-151

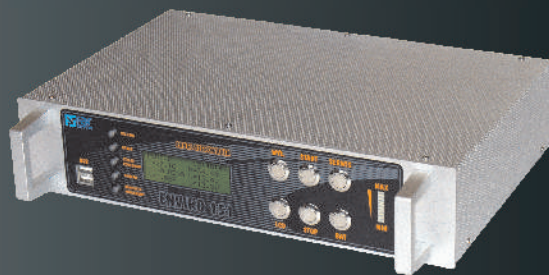

Główna nagroda Międzynarodowych Targów POLEKO oraz INFRASTRUKTURA
Zdalna konfiguracja i programowanie sesji pomiarowych. Intuicyjne oprogramowanie
Interfejsy komunikacyjne RS 232, USB, LAN, WiFi, GPRS
Kompatybilność z większością urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku

CHARAKTERYSTYKA

Dla wszystkich, którzy zmagają się z hałasem komunikacyjnym i problemami z zanieczyszczeniem powietrza oferujemy automatyczną stację monitorującą. W przeciwieństwie do innych systemów pomiaru hałasu oferujemy w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do długoterminowego monitorowania z elastycznymi możliwościami rozbudowy, które gwarantują oszczędność czasu i zasobów.

Stacja ENVIRO 151 przeznaczona jest do ciągłego i długotrwałego rejestrowania poziomu dźwięku, natężenia ruchu i warunków środowiskowych: jakości powietrza (NOx, COx, SOx, HC i pyłu), temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów deszczu.

Produkt został doceniony przez naszych klientów i nagrodzony przez ekspertów

- działa w każdych warunkach pogodowych,
- dokonuje pomiarów w dowolnym wybranym przez klienta miejscu,
- obsługa stacji nie wymaga specjalistycznego i kosztownego szkolenia,
- identyfikacja źródeł przekroczeń,
- anty-wandalizm - zminimalizowane ryzyko celowego uszkodzenia Stacji,
- dostęp do danych i wyników pomiarów przez 365 dni w roku / 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę.



Złoty medal MTP POLEKO




Grand Prix targów INFRASTRUKTURA

GREENEVO
TECHNOLOGY ACCELERATOR



SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU

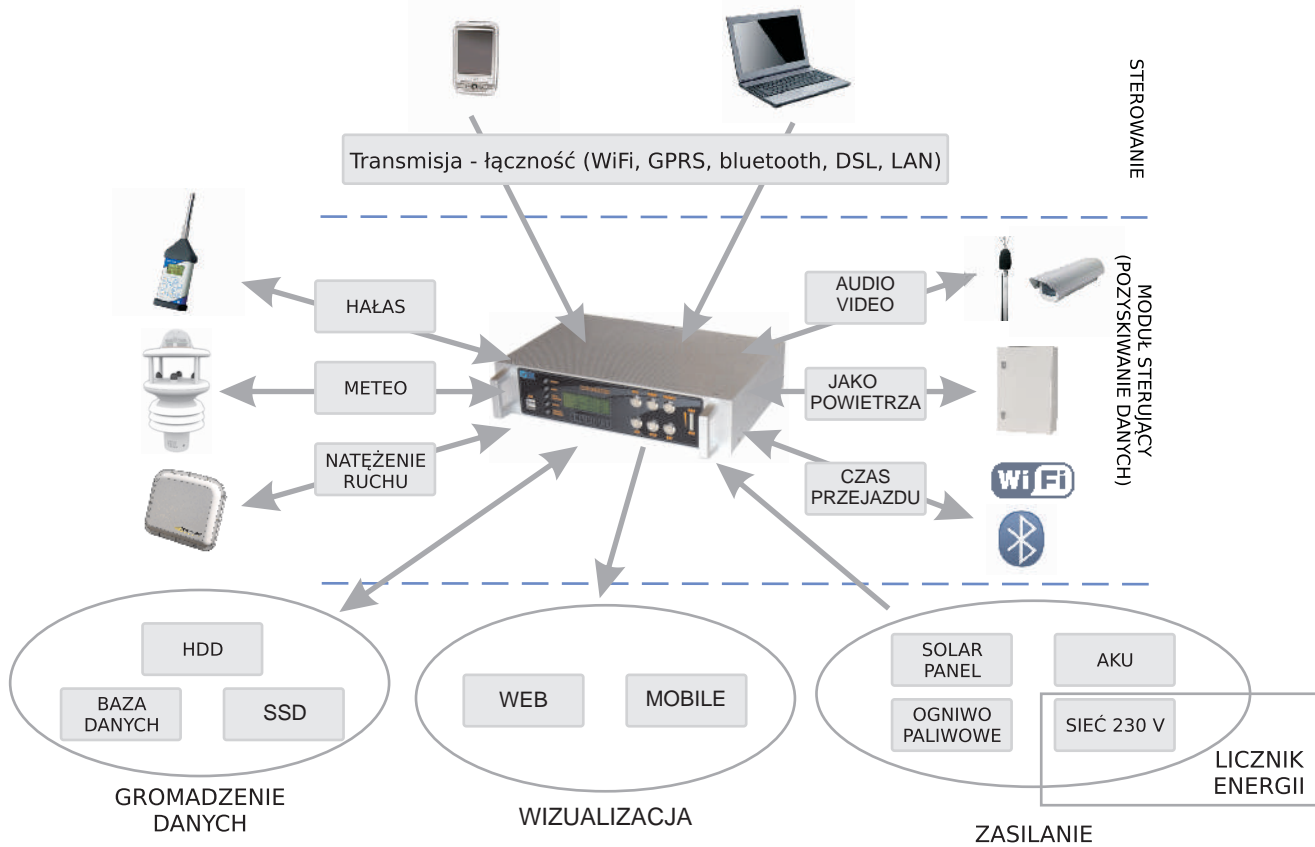

DANE TECHNICZNE KONTROLERA

port szeregowy RS232	4
port szeregowy USB 2.0	4
wej cie /wyj cie audio	1
interfejs ETH LAN/WAN	1
interface WiFi	1
modem GPRS	1
HDD	min. 120 GB
watchdog	TAK
zasilanie buforowe	TAK
stopień szczelności obudowy stacjonarnej	IP 54
Stopień szczelności walizki	IP 67
odporność mechaniczna obudowy stacjonarnej	IK 10
pożór mocy	20 W
napięcie zasilania	12 VDC lub 230 VAC
zakres temperatury pracy	od -40°C do +70°C

DOSTĘPNE WERSJE



ENVIRO-151 w wersji przenośnej



ENVIRO-151 w wersji stacjonarnej